












План со схемой включения освещения и привязкой выключателей и бра.

Мансардный этаж над гостиной

- Условные обозначения:
-  - светильник потолочный;
 -  - светильник потолочный галоген;
 -  - светильник настенный;
 -  - неоновая лампа;
 -  - блок выключателей ;
 -  - вывод электрический;
 -  - вентилятор;
 -  - подсветка картин;
 -  - лампа настольная или торшер
 -  - светодиодная лента

Розетка через выключатель

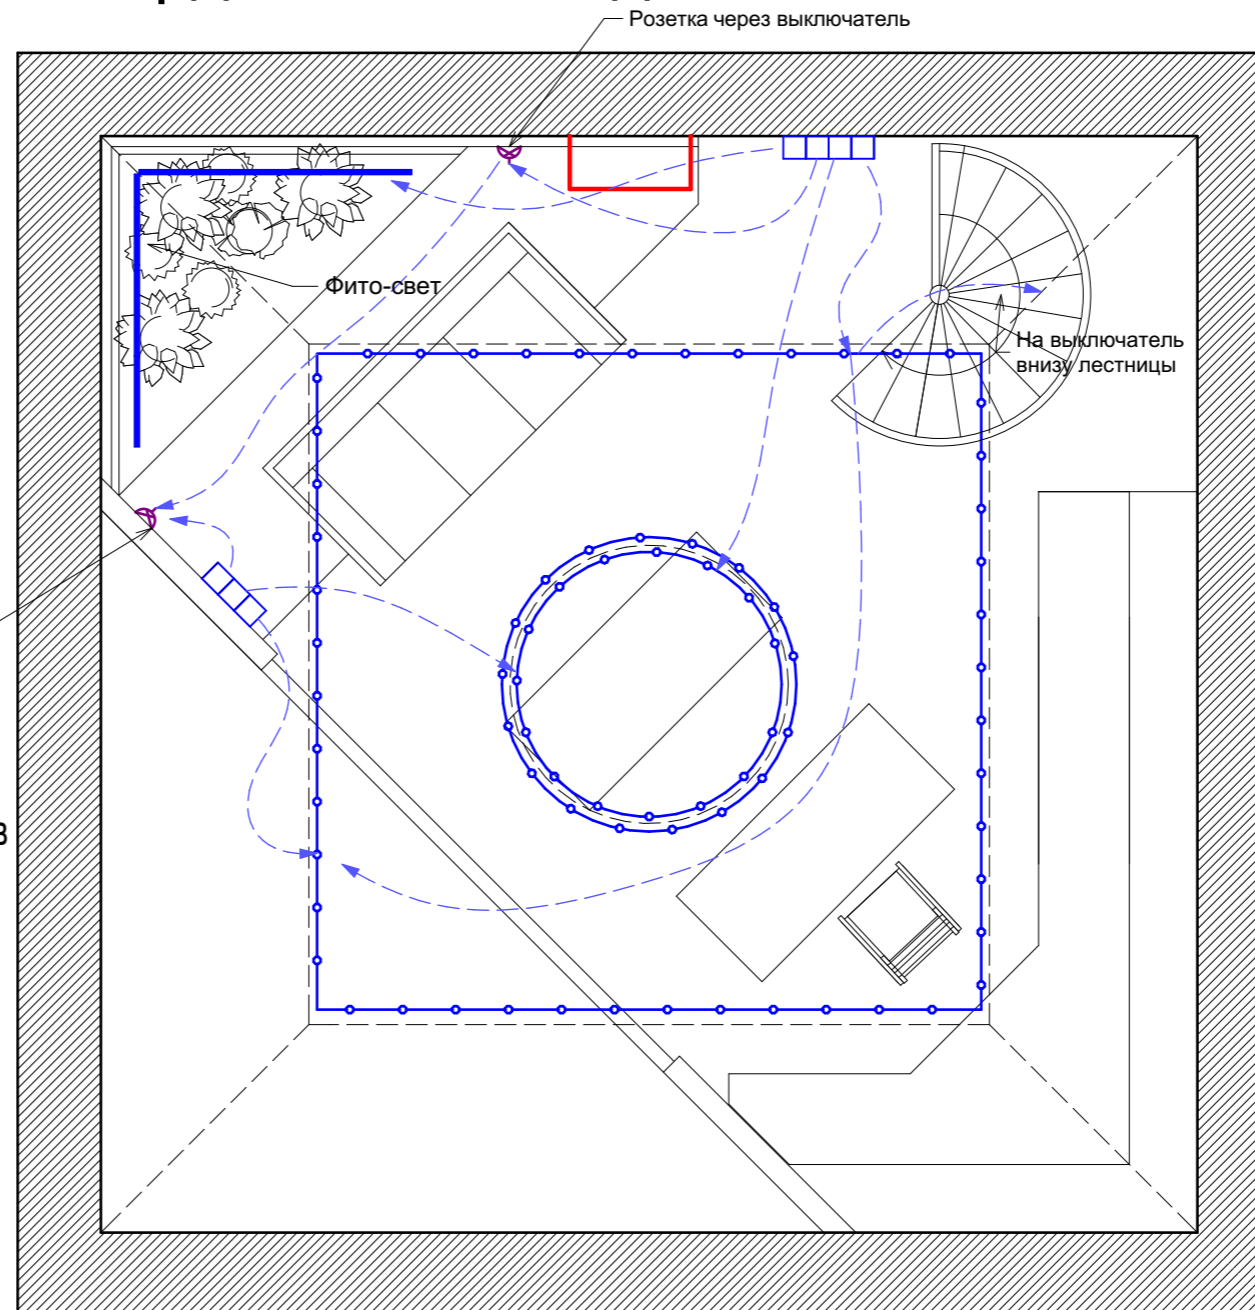












Примечания:

1. Размеры даны от уровня чистого пола
2. Размеры выключателей даны по оси блоков
3. Высота установки выключателей - мм от уровня чистого пола, кроме особо обозначенных.
4. Данный план читать вместе с развертками стен помещений


План со схемой включения освещения и привязкой выключателей и бра,

верхний уровень

- Условные обозначения:
-  - светильник потолочный;
 -  - светильник потолочный галоген;
 -  - светильник настенный;
 -  - неоновая лампа;
 -  - блок выключателей;
 -  - вывод электрический;
 -  - вентилятор;
 -  - подсветка картин;
 -  - лампа настольная или торшер;
 -  - светодиодная лента;
 -  - регулятор теплого пола;

Примечания:

1. Размеры даны от уровня чистого пола
2. Размеры выключателей даны по оси блоков
3. Высота установки выключателей - 1000мм (по уровню существующих выключателей от уровня чистого пола, кроме особо обозначенных).
4. Данный план читать вместе с развертками стен помещений

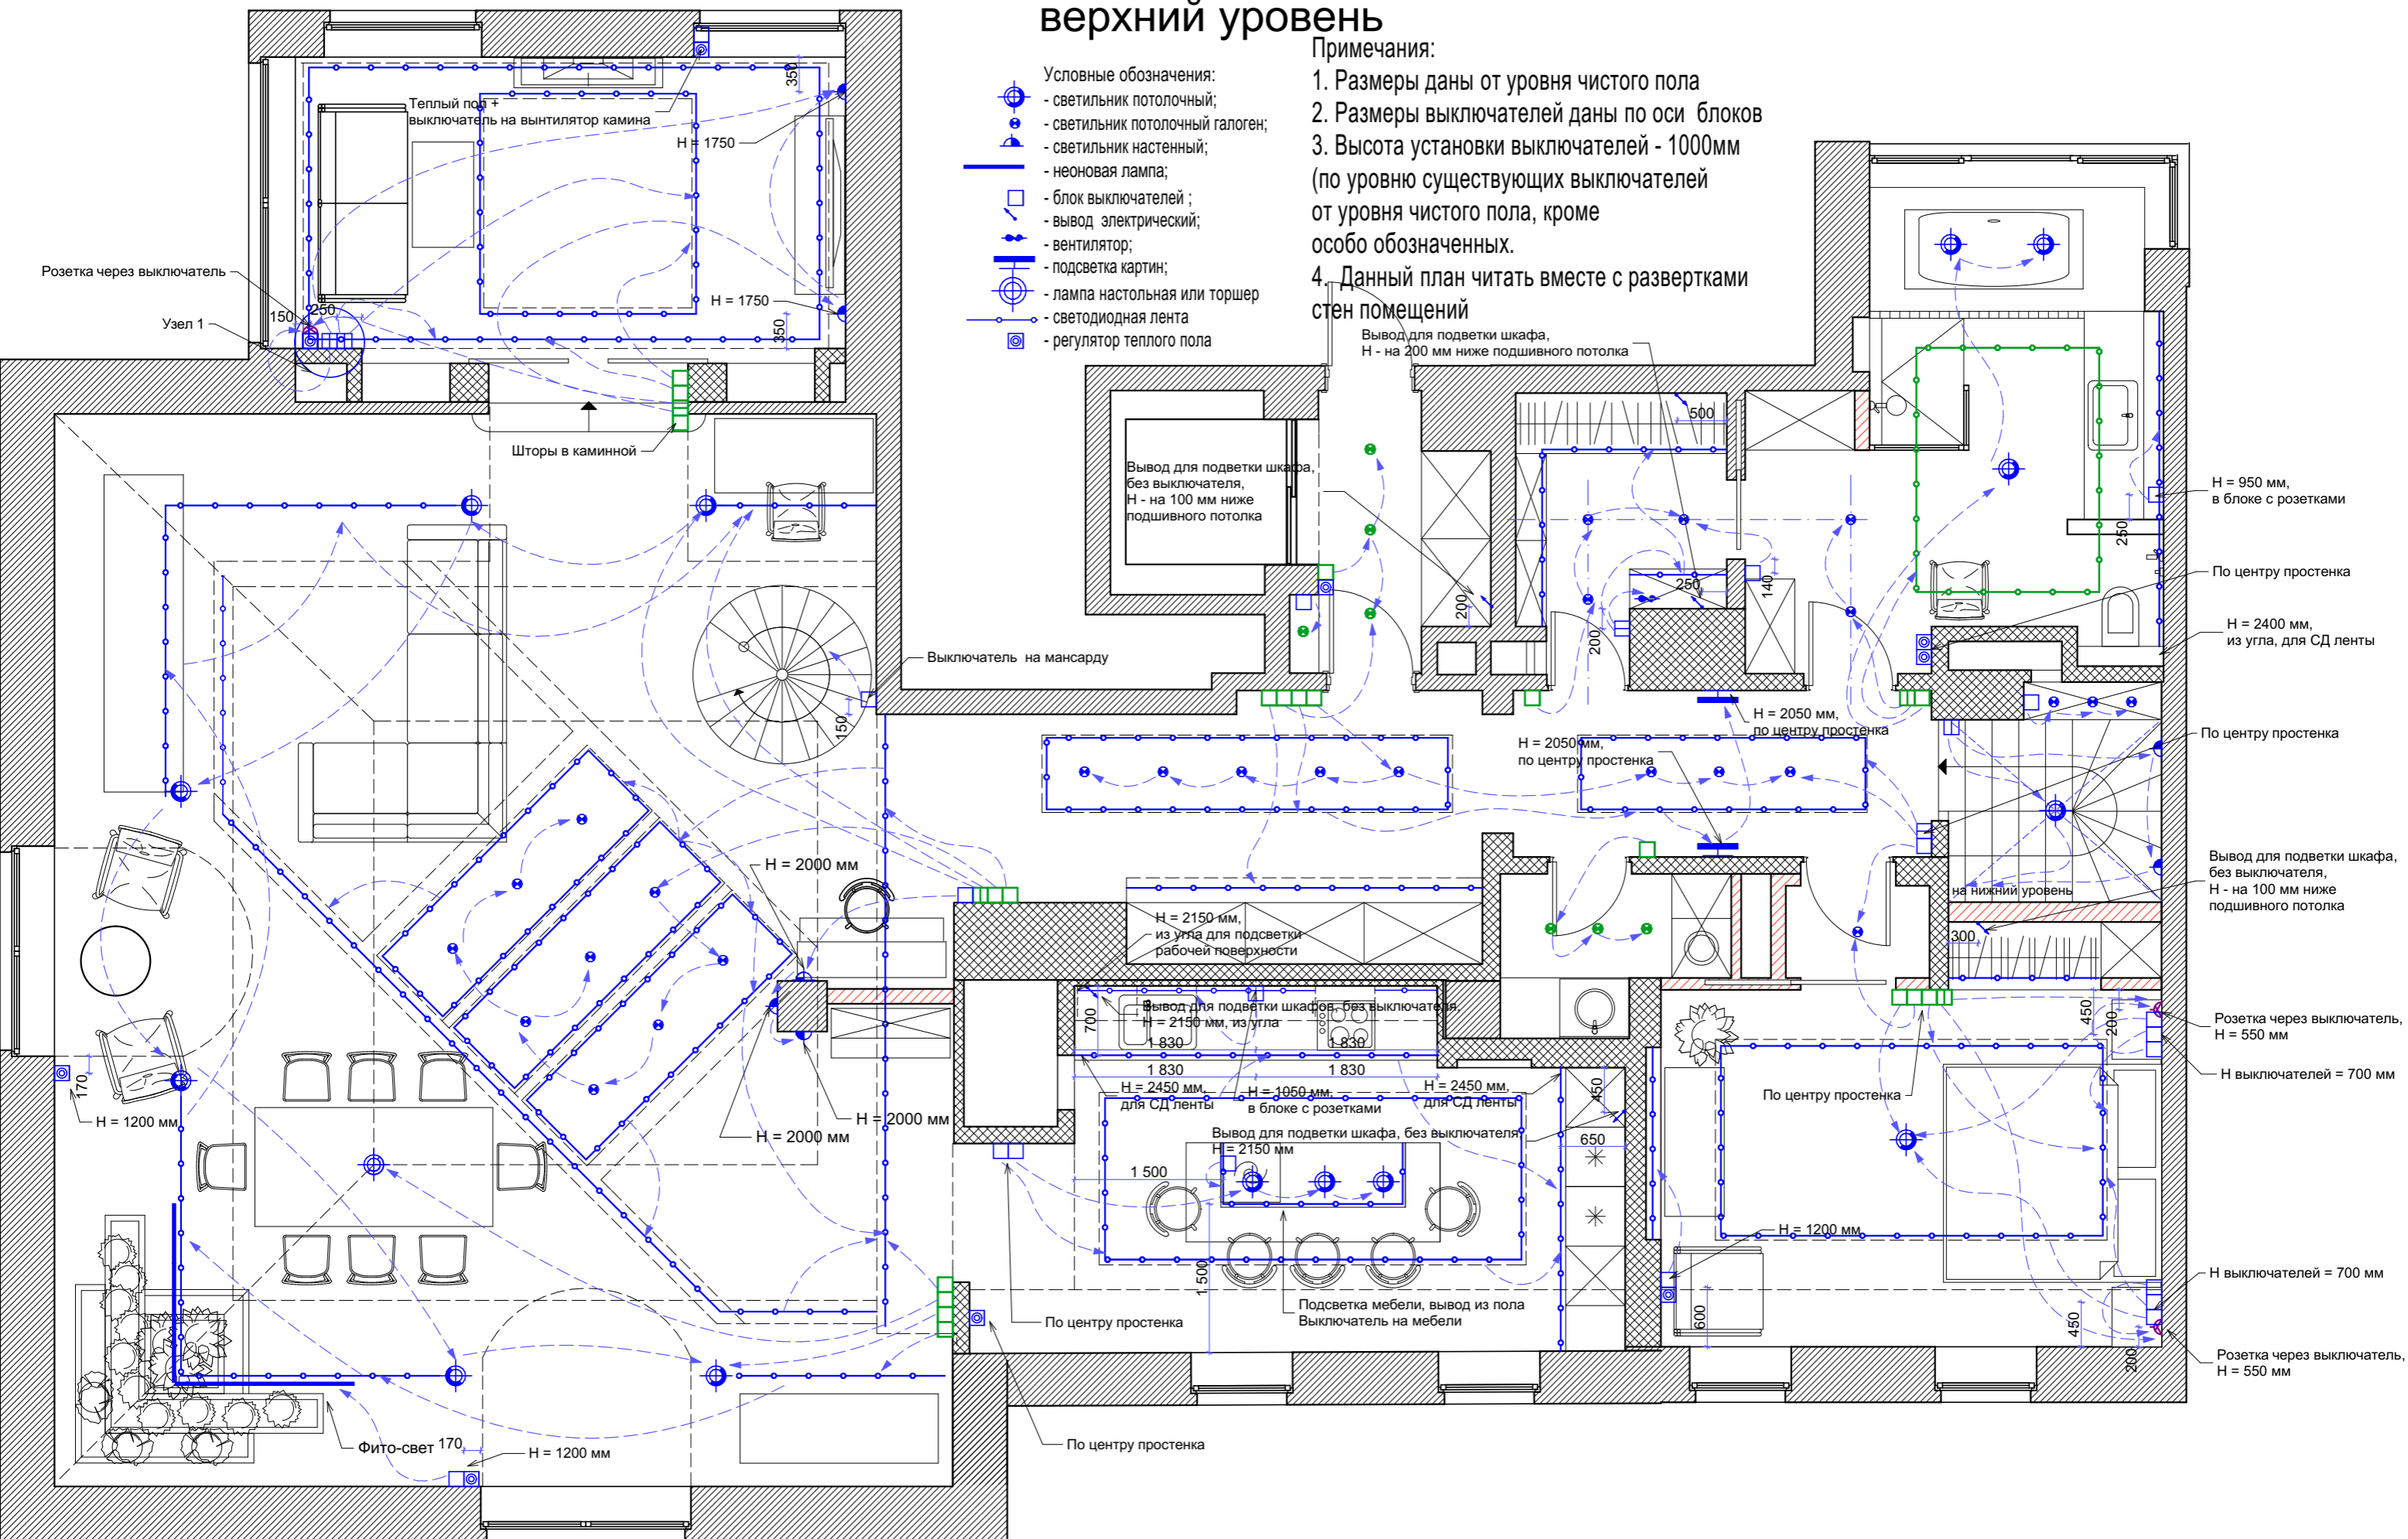

Розетка через выключатель
Узел 1

Теплый пол
выключатель на вентилятор камина

Шторы в каминной

Выключатель на мансарду

Вывод для подсветки шкафа,
H - на 100 мм ниже подшивного потолка

Вывод для подсветки шкафа,
H - на 200 мм ниже подшивного потолка

H = 2000 мм

H = 2150 мм,
из угла для подсветки
рабочей поверхности

Вывод для подсветки шкафов, без выключателя,
H = 2150 мм, из угла

H = 2450 мм,
для СД ленты
H = 1950 мм,
в блоке с розетками
H = 2450 мм,
для СД ленты

Вывод для подсветки шкафа, без выключателя,
H = 2150 мм

Подсветка мебели, вывод из пола
Выключатель на мебели

H = 950 мм,
в блоке с розетками

По центру простенка

H = 2400 мм,
из угла, для СД ленты

По центру простенка

Вывод для подсветки шкафа,
без выключателя,
H - на 100 мм ниже
подшивного потолка

Розетка через выключатель,
H = 550 мм

H выключателей = 700 мм

H выключателей = 700 мм

Розетка через выключатель,
H = 550 мм

ФИТО-СВЕТ 170

H = 1200 мм

По центру простенка

По центру простенка

H = 1200 мм

на нижний уровень

300

450

200

450

200

H = 2050 мм,
по центру простенка

H = 2050 мм,
по центру простенка

H = 2050 мм,
по центру простенка

500

200

250

140

200

700

1830

1830

450

650

600

450

200











450

200

План со схемой включения освещения и привязкой выключателей и бра, нижний уровень

Примечания:

1. Размеры даны от уровня чистого пола
2. Размеры выключателей даны по оси блоков
3. Высота установки выключателей - мм от уровня чистого пола, кроме особо обозначенных.
4. Данный план читать вместе с развертками стен помещений

- Условные обозначения:
-  - светильник потолочный;
 -  - светильник потолочный галоген;
 -  - светильник настенный;
 -  - неоновая лампа;
 -  - блок выключателей;
 -  - вывод электрический;
 -  - вентилятор;
 -  - подсветка картин;
 -  - лампа настольная или торшер
 -  - светодиодная лента

